

Authentieke kaleisystemen

De basis van deze pure of echte kaleisystemen is steeds **Kalei Liscio 2**.

Kalei Liscio 2 is een cementvrije fijne kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk (NHL) en minerale vulstoffen.

Kalei Liscio 2 kan op de werf, in de massa, ingekleurd worden met de minerale Kalei Liscio Pigmenten.

Het aanmaken van **Kalei Liscio 2** gebeurt door toevoeging van water. Na grondig opmengen is de kalei klaar om aangebracht te worden op de voorbereide gevel.



Systeem Kalei Liscio 2

Dit systeem bestaat uit 2 lagen **Kalei Liscio 2**. Hierdoor verkrijgt men de authentieke uitstraling met de typische eigenschappen van een kalkgebonden materiaal

SYSTEEMOPBOUW

- 2 lagen Kalei Liscio 2 (inkleurbaar met de Kalei Liscio Pigmenten)



Systeem Kalei Liscio 2 met waterafstotend effect

Indien de uitgesproken kleurcontrasten tussen droge en vochtige plekken in de **Kalei Liscio 2** niet wenselijk zijn, kan deze behandeld worden met **Aquasil RS 8**. Dit is een transparante, waterwerende impregnering die als vloeistof op de kalei verneveld wordt en na droging een onzichtbare bescherming biedt tegen waterindringing en vervuiling.

SYSTEEMOPBOUW

- 2 lagen Kalei Liscio 2 (inkleurbaar met de Kalei Liscio Pigmenten)
- Aquasil RS 8

Kaleisystemen met verfafwerking

Wie graag de originele kaleistruktuur combineert met een egale kleur die niet onderhevig is aan verdonkering onder invloed van vocht, kan opteren voor een afwerking met **Tensiocoat TQ** bovenop de **Kalei Liscio 2**. Zowel het ademend karakter alsook het typische matte uitzicht blijft behouden.



Systeem Kalei Liscio 2 met Tensiocoat TQ

Tensiocoat TQ is een silaan-hybrideverf die tevens een zeer waterafstotend en vuilafstotend karakter heeft. Doordat **Tensiocoat TQ** zeer dun aangebracht wordt, blijft het mineraal uitzicht van de kalei volledig behouden.

SYSTEEMOPBOUW

- 2 lagen Kalei Liscio 2
- Tensiocoat TQ Primer
- 2 lagen Tensiocoat TQ



Rewah Paint


Preferred by Masters of excellence

Systemen met kalei-effect

Rewah heeft een aantal systemen op punt gezet die het korrelig, mineraal karakter van een echte kalei nabootsen.

Deze verven met een kwartsstructuur combineren de dampopen microporeuze structuur van kalkproducten met de waterwerende eigenschappen van acrylaatgebonden coatings en het vuilafwijzend gedrag van silaanverven.

In tegenstelling tot een authentiek kaleisysteem zijn de laagdiktes hier veel kleiner.

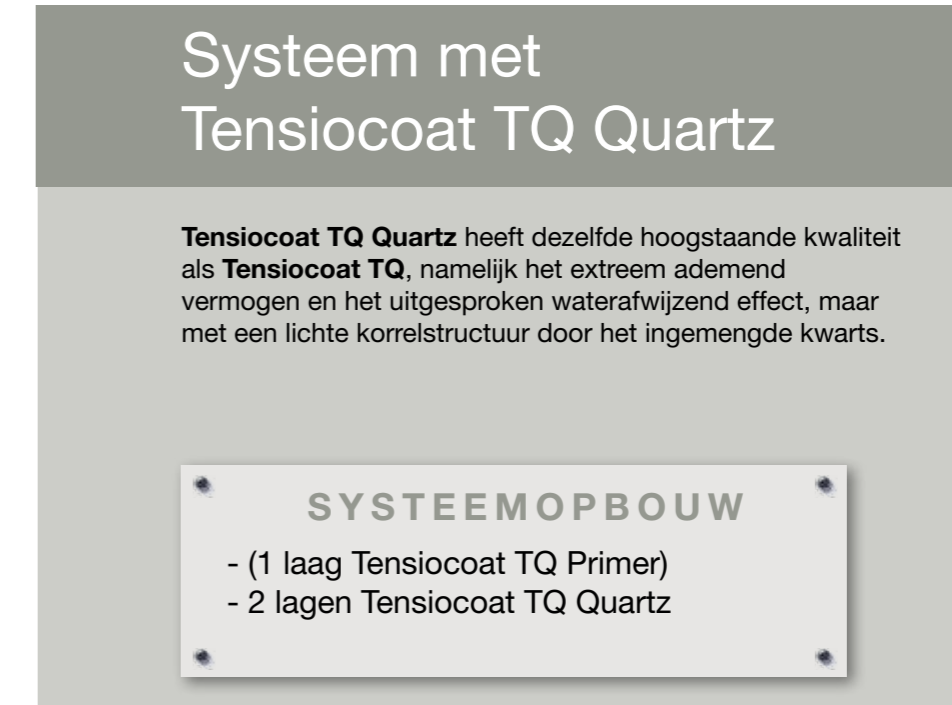


Systeem met Tensiocoat TQ Quartz

Tensiocoat TQ Quartz heeft dezelfde hoogstaande kwaliteit als **Tensiocoat TQ**, namelijk het extreem ademend vermogen en het uitgesproken waterafwijzend effect, maar met een lichte korrelstructuur door het ingemengde kwarts.

SYSTEEMOPBOUW

- (1 laag Tensiocoat TQ Primer)
- 2 lagen Tensiocoat TQ Quartz

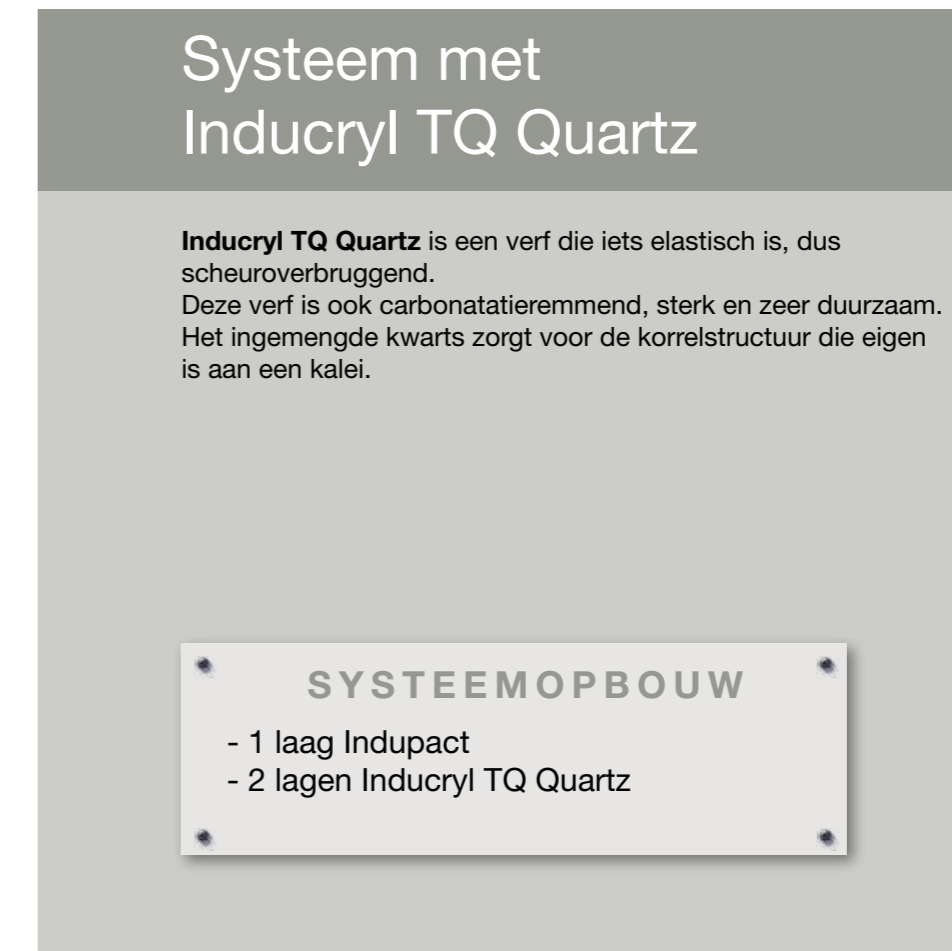

Systeem met Inducryl TQ Quartz

Inducryl TQ Quartz is een verf die iets elastisch is, dus scheuroverbruggend. Deze verf is ook carbonatieremmend, sterk en zeer duurzaam. Het ingemengde kwarts zorgt voor de korrelstructuur die eigen is aan een kalei.

SYSTEEMOPBOUW

- 1 laag Indupact
- 2 lagen Inducryl TQ Quartz

Overzicht systemen

| systeemopbouw | | natuurlijke kleuruances | verdonkering door vocht | scheur-vullend | damp-open | waterdicht/waterwerend | kalei-effect |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------|
| Kalei Liscio 2 | (+ pigment) | ja | ja | ja | ja | neen | ja |
| Kalei Liscio 2 | (+ pigment) Aquasil RS8 | ja | neen | ja | ja | ja | ja |
| Kalei Liscio 2 | Tensiocoat TQ Primer Conc | neen | neen | ja | ja | ja | ja |
| (Tensiocoat TQ Primer Conc) | Tensiocoat TQ Quartz | neen | neen | amper | ja | ja | licht |
| Indupact | Inducryl TQ Quartz | neen | neen | neen | minder | ja | licht |

Met de **Rewah Paint System Navigator (RPSN)** wordt u naar het juiste systeem geloodst, in functie van de te behandelen ondergrond en de gewenste afwerking. Neem zeker een kijkje op www.rpsn.be om hiervan gebruik te maken.

Raadpleeg de meest recente technische fiches op www.rewah.com, waar u alle technische informatie terugvindt betreffende de in deze folder vermelde producten.

Belangrijke opmerkingen

Ondergrond

- Voegen in slechte staat dienen uitgeslepen en hervoegd te worden.
- Stenen dienen poreus te zijn, zuigend en uitbloeiingsvrij.
- Stenen mogen niet gehydrofobeerd of geschilderd zijn.
Geverfde stenen decaperen met Decamur of Decastrip Max.
- Bij verpoedering behandelen met Artisil SVS 75 of Artisil SVS 100.

Vorbereiding

- Reinigen met Rewanet of Demossal.
- Ondergrond voldoende voorbevochtigen.

Verwerking

Lees voor het verwerken van een product altijd eerst de technische fiche. Alle technische fiches zijn vrij beschikbaar op www.rewah.com.

Nabehandeling

- Kalei beschermen tegen te snelle uitdroging.
- Nitraten kunnen bij kaleien storende vlekvorming veroorzaken.
Als die niet gewenst zijn kan overschilderd worden met Tensiocoat TQ in een lichte kleur.

Indien u verdere vragen heeft over de Rewah Paint systemen en producten, staan onze technisch adviseurs steeds vrijblijvend ter beschikking voor algemeen of werkgebonden advies. Maak zeker gebruik van hun expertise en ondersteuning.

Rewah Paint

Preferred by Masters of excellence



Contactgegevens

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven

T 03/475 14 14
F 03/475 10 94
E info@rewah.com
W www.rewah.com



Kaleien



Rewah Paint

Preferred by Masters of excellence